


Produktdatenblatt
AR2500H-350Y

Artikelbezeichnung: AR2500H-350Y
Artikelgruppe: Roving (ungeschnittene Glasfaserstränge)

Spezifikation:	AR 2500H-350Y
Glasart:	AR-Glas
Filamentdurchmesser:	13.5±2 µm
Anzahl Filamente pro Strang:	100
Strang-TEX (g/1000m):	39
Roving-TEX (g/1000m)	2500±250
Anzahl Stränge:	64
Glühverlust:	1.8±0.3 %
Typ:	Integral

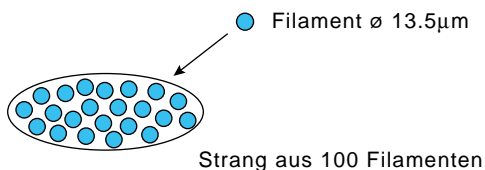

Integral: Strang bleibt vollständig

AR2500H-350Y Roving besteht aus 64 Glasfaser-Strängen, die sich ihrerseits aus 100 Filamenten zusammensetzen. Der Roving ist zu einer zylindrischen Spule gewickelt.

Verarbeitung:

Anwendungsbereiche: Glasfaserbeton

Anwendungsziel:

Artikelnummer: 4

Verpackung: 1 Roving = 1 Spule = 17.5 kg
 1 Palette = 48 Spulen = 840.0 kg

Preis: auf Anfrage (Mengenabhängig)

Produktänderungen vorbehalten. Stand Aug 2000